2

SD 型 LED 强光手电筒使用手册

一、产品结构图

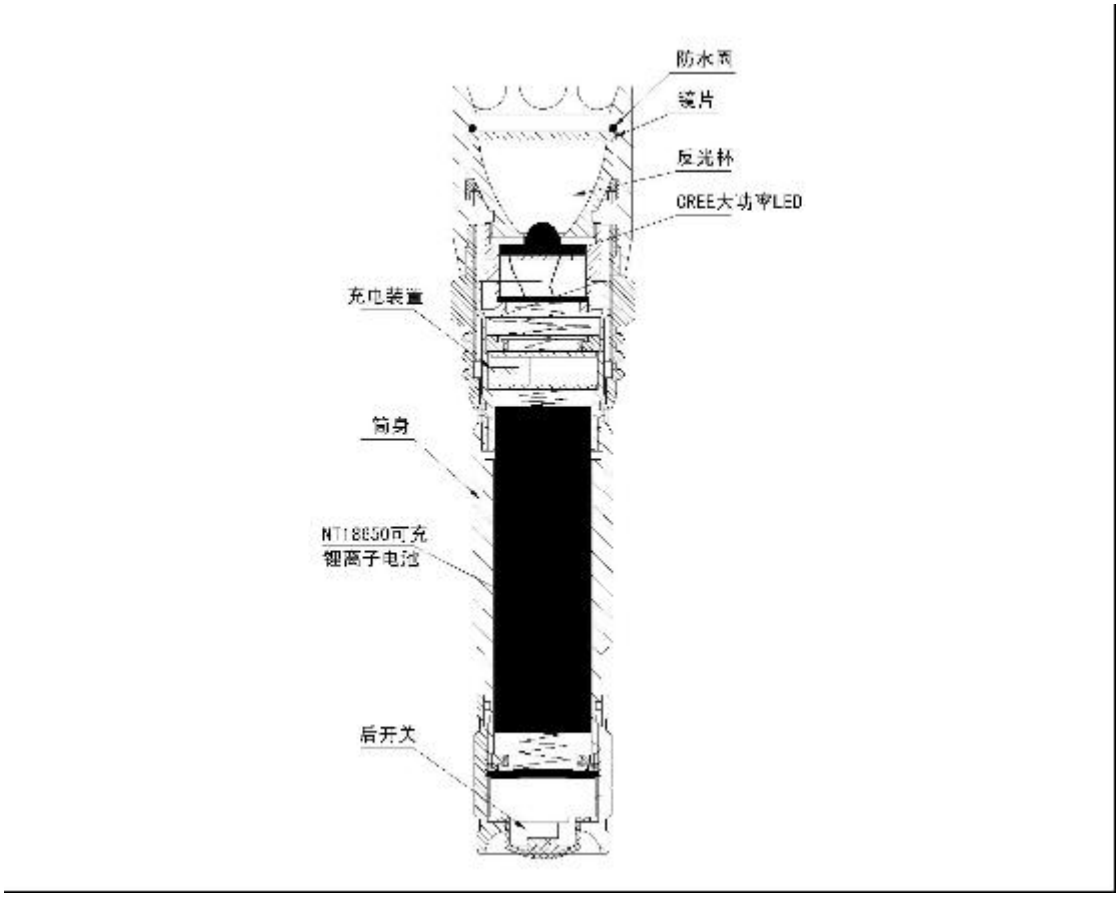

二、技术参数：

尺寸	总长　145mmX 握柄直径26mmX 灯头直径35mm
包装尺寸	小盒尺寸：2.2cm*1.73cm*5.3 cm 中盒尺寸：16.5cm*16.5cm*13cm　　12PCS; 外箱尺寸：34.5cm*34.5cm*26cm　　96PCS 毛重:13kg　　净重:11.5kg
重量	170g
电池	18650
光束角度	5-6度
电路	恒流稳压
颜色	钛黑色
光源	CREE P4 LED 大功率 LED
光束亮度	180流明

电源	1节18650可充锂电池
外壳材料	航天等级强化铝材6061-T6
防水性能	1米水深防水（1小时）
充电器输入电压\充电时间	100-240V\240分钟
表面处理	硬质氧化-钛黑色
镜片材料	进口 FCL 镜片
巡航时间	1、 单档电路：240分钟 2、 三档电路：100%强光使用时间240分钟、5%弱光使用时间6000分钟、爆闪使用时间240分钟
产品特点	全新充电技术（攻击型设计，防滚动、防水结构，带保护电路的充电电池让你不必担心电池过放、过充而导致的电池损坏，进口芯片控制3档调光，适合战术、防身、手背、、登山使用

三、使用方法：

1、电池安装方法：扭开后盖，把18650电池正极朝上放入向筒身，扭上后盖（放电池时注意电池的正负极 。

2、照明模式转换方法：1)、强光照明：适合搜救、照射远处目标等用途。当电筒关闭6秒后，再按动开关，为强光模式。2）弱光照明：适合近距离照明使用。电筒开启后轻按开关，即 完成了弱光模式的转换。3)、爆闪模式：适合发求救信号、防身使用。电筒开启后连续轻按开关2次，即完成爆闪模式的转换。4）电筒锁定模式：适合长时间不使用时，将电筒置于锁定模式，防止误开关。将电筒后盖逆时针扭动1-2圈，即完成锁定模式的转换。

3、充电方法：为保证您能够正常充电，充电前请检查电筒是否正常工作，能够正常工作就可进行充电.见图3

1）逆时针方向旋转握柄，露出充电插孔

2、将专用充电器的两只插脚端插入220V 插座，充电器的另一端插入电筒的充电插孔，打开电筒开关。（充电时充电器上面的指示灯显示为红色，当指示灯从红色转变为绿色，表示充电

完成）18650电池充电时间为4小时

3充电完成后，拔出充电插头，顺时针旋转握柄，旋紧连接螺纹，即可使用。

四、SD-500M 手电筒使用注意事项：

感谢你选择了使用 SD-500M 型手电筒，为了您的手电筒能长久的使用，使用时请注意以下事项：

1、 使用强光档时不要将光线直射入人的眼睛，较强的光线会对眼睛造成永久的伤害。

2、 灯头不要拆卸，以免造成灯头组件及镜片的损坏。

3、 禁止将锂电池丢入火中，锂电池属于可回收物品，请按照规范正确处理废电池。

五、SD-500M 手电筒保养注意事项：

使用后请对手电筒进行日常的常规保养，使其能够长久的为你服务。

1、 每次使用后请用干净的软布对电筒进行擦拭。

2、 当电筒在沾染海水或有腐蚀性液体时请及时用清水冲洗，并用电吹风吹干。

3、 当灯头或后盖扭动不顺畅时，请在接口处涂少许防水硅脂

4、 手电筒不使用时请将电池取出,放在阴凉处保存。

5、 手电筒所配置的18650充电电池，如长期不使用，建议每6个月充电一次。

六：保修事项：

1、 此电筒保修一年（因产品本身质量问题而造成的损坏）。

2、 因使用不当造成的损坏、电筒表面的损坏不在保修范围。

3、 私自对电筒进行拆卸造成的损坏不在保修范围。